

FARBA DROGOWA

LABRADOR

OZNAKOWANIE DRÓG

CHARAKTERYSTYKA

- Farba na bazie żywic akrylowych
- Gęstość : 1,60
- Zawartość części stałych: 75%
- Trwałość 12 miesięcy

APLIKACJA

NAKLADANIE:

- Ręczne: wałek, pędzel albo pistolet
- Maszynowe: pneumatyczne lub system airless
- Dopuszczalny dodatek rozpuszczalnika 3%

NORMY ZUŻYCIA (według aprobaty technicznej)

- Wydajność na sucho: 456,6 g/m²
- Wydajność na mokro: 600 g/m²
- Zużycie mikrokul: 270 g/ m²

Dla zwiększenia odblaskowości oznakowania polecamy mikrokulki z obróbką powierzchniową

- Czas schnięcia: 15 min

CZYSZCZENIE

- Rozcieńczalnik aromaline

AT/2005-03-0038

OPAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE

- Produkt: puszki 30 kg netto
beczki 320 kg netto
- Mikrokulki 25 kg
- Rozpuszczalnik 17 kg
- Dostawa: w foliowanych paletach

PRZECHOWYWANIE

- Farbę LABRADOR przechowuje się w zadaszonych magazynach, bez narażenia na bezpośrednie nasświetlenie promieniami słonecznymi

SZKODLIWOŚĆ DLA ŚRODOWISKA


- Nie zrzucać popiołów i odpadów do kanalizacji ściekowej.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

- Produkt wyłącznie do profesjonalnego użytku. Farba LABRADOR jest wyrobem łatwopalnym i dlatego podczas wykonywania oznakowań należy przestrzegać ogólnie obowiązujących w tym zakresie przepisów bhp i ppoż. Szczególnie zabrania się palenia papierosów oraz spożywania posiłków podczas wykonywania oznakowań.

W CELU UZYSKANIA DOKŁADNYCH INFORMACJI PROSIMY O KONTAKT Z NASZYM BIUREM

WARUNKI STOSOWANIA

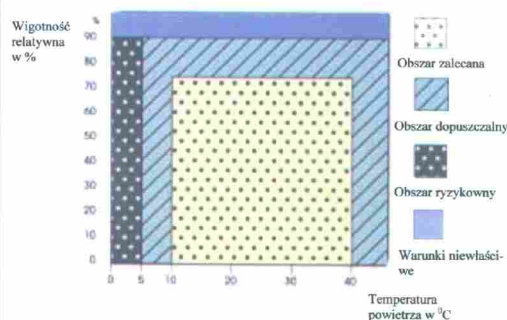

R C R

LABRADOR

OZNAKOWANIE POZIOME

- Rozpuszczalnikowa farba akrylowa, typ High Solid, przeznaczona do cienkowarstwowych poziomych oznakowań dróg.
- Farba LABRADOR jest produktem szybkoschnącym, dobrze przyczepnym do podłoża, tworzącym szorstkie powłoki, odporne na ścieranie.
- Oznakowanie wykonane farbą LABRADOR charakteryzuje się dobrą widocznością w dzień i w nocy. Odblaskowość w nocy zapewniają mikrokule szklane, którymi oznakowanie jest posypywane bezpośrednio po naniesieniu.
- Farba LABRADOR jest przeznaczona do malowania poziomych oznakowań dróg, placów, parkingów, ulic oraz innych nawierzchni drogowych i komunikacyjnych z warstwą ścierną bitumiczną lub betonową.

AT/2005-03-0038



12 MIESIĘCY



Wartości nominalne zgodne z normami francuskimi

